

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВО 06-300, ВО 14-320 (ВО12-303)

www.musson-mari.ru, e-mail:sales@musson-mari.ru, т. 8 800 700 04 71, (8362) 41-07-71, 42-89-13


www.mussonvent.ru, e-mail:tdmusson@mail.ru, т. 8 800 770 71 10, (8362) 38-80-20, 49-06-04



Исп.1




Исп.5



Исп.6 «а»



Исп.6 «б»

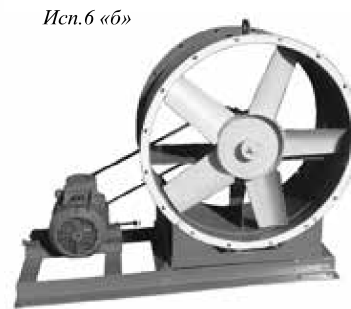

ТУ4861-009-57376742-2007;
ТУ4861-002-57376742-2006

Общие сведения: Низкого давления.

Исполнения: исп.1(от себя), исп.2 (на себя);

исп.1(от себя) с выносным валом, исп.2 (на себя) с выносным валом,

исп.6 электродвигатель сверху(А),электродвигатель сбоку(Б)

Количество лопаток: 3 /ЗВО14-320/ВО-06-300-2,0

4 /ЗВО14-320/ВО-06-300-2,5

4 /ЗВО14-320/ВО-06-300-3,15

4 /ЗВО14-320/ВО-06-300-3,5

3 /ЗВО14-320/ВО-06-300-4,0

4 /ЗВО14-320/ВО-06-300-5,0

5 /ЗВО14-320/(ВО-06-300-6,3



3 /ЗВО14-320/ВО-06-300-8,0

4 /ЗВО14-320/ВО-06-300-10,0

5 /ЗВО14-320/ВО-06-300-12,5

Назначение: Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий. Сельскохозяйственное производство. Деревообрабатывающее производство, сушильные камеры. Другие санитарно-технические и производственные цели

Варианты изготовления: Общего назначения из углеродистой стали. Коррозионностойкие. Взрывозащищенные из разнородных материалов. Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов. Взрывозащищенные коррозионностойкие.

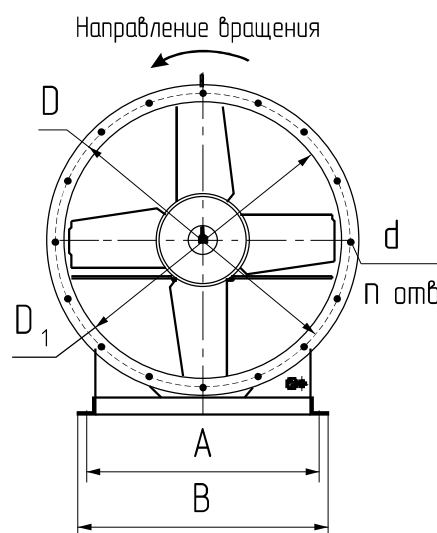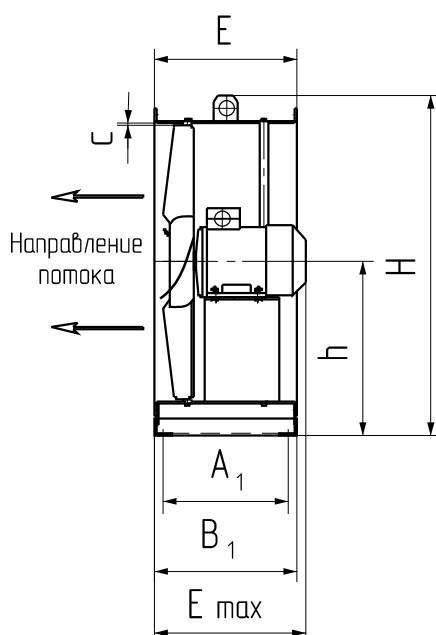

ВО 06-300, ВО 14-320

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ														
Типоразмер вентилятора	H	h	A	A ₁	B	B ₁	D	D ₁	d	n	c ⁺¹	E	E _{max}	Кол. лопаток
ВО 06-300-2,0	300	150	205	160	230	193	225	205	7х9	8	2	190	260	3
ВО 06-300-2,5	350	175	240	160	265	193	275	255	7х9	8	2,5	190	260	4
ВО 06-300-3,15	415	210	290	210	320	245	335	315	7х9	8	3	240	275	4
ВО 06-300-3,5	452	230	315	210	346	245	370	350	7х9	8	3,5	240	275	4
ВО 06-300-4,0	502	255	350	220	381	255	420	400	7х9	8	4	250	315	3
ВО 06-300-5,0	602	305	420	230	452	265	520	500	7х9	16	5	260	315	4
ВО 06-300-6,3	757	380	540	260	575	307	660	630	9х12	16	6	300	375	5
ВО 06-300-8,0	927	465	655	310	696	357	830	800	9х12	16	8	350	455	3
ВО 06-300-10,0	1142	580	810	355	848	402	1045	1000	9х12	16	10	400	495	4
ВО 06-300-12,5	1417	730	1012	400	1072	462	1295	1250	9х12	16	12,5	460	582	5

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Типоразмер вентилятора	Двигатель			Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя)
	Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращения вала, н ⁻¹	Производи- тельность, тыс.м ³ /час	Полное давление, Па	
ВО 06-300-2,0	АИР56А4	0,12	1500	0,6-0,8	24-20	6,5
ВО 06-300-2,5	АИР56В4	0,18	1500	0,7-1,1	32-25	8,0
	АИР63А4	0,25	1500	0,8-1,4	36-28	
	АИР63В4	0,37	1500	0,95-1,45	40-31	
ВО 06-300-3,15	АИР56В4	0,18	1500	1,3-1,75	42-36	9,0
	АИР63А4	0,25	1500	1,6-1,97	46-37	
	АИР63В4	0,37	1500	1,8-2,31	50-43	
	АИР71А4	0,55	1500	2,1-3,1	60-49	
	АИР71В4	0,75	1500	2,3-3,5	74-58	
	АИР56В2	0,25	3000	2,4-2,65	140-100	
	АИР63А2	0,37	3000	2,4-2,65	140-100	
	АИР63В2	0,55	3000	2,6-3,0	150-120	
ВО 06-300-3,5	АИР63А4	0,25	1500	2,0-3,1	70-40	10,0
	АИР63А2	0,37	3000	3,2-6,2	335-200	
	АИР63В2	0,55	3000	3,2-6,2	335-200	
ВО 06-300-4,0	АИР80А6	0,75	1000	3,3-5,0	60-30	11,0
	АИР56В4	0,18	1500	2,3-3,6	80-50	
	АИР63А4	0,25	1500	2,3-3,6	80-50	
	АИР63В4	0,37	1500	2,3-3,6	90-50	
	АИР71А4	0,55	1500	2,6-3,9	95-60	
	АИР71В4	0,75	1500	2,8-4,2	110-88	
	АИР80А4	1,1	1500	3,2-5,1	110-88	
	АИР90L4	2,2	1500	3,9-5,6	124-93	
	АИР63В2	0,55	3000	4,8-7,3	325-200	
	АИР71А2	0,75	3000	5,4-8,1	365-230	
	АИР71В2	1,1	3000	5,4-8,1	365-230	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типоразмер вентилятора	Двигатель			Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя)
	Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращения вала, н ⁻¹	Производи- тельность, тыс.м ³ /час	Полное давление, Па	
ВО 06-300-5,0	АИР71А6	0,37	1000	5,0-7,2	80-50	15,0
	АИР63В4	0,37	1500	4,5-6,4	135-80	
	АИР71А4	0,55	1500	4,5-6,4	135-80	
	АИР71В4	0,75	1500	4,8-7,2	145-90	
	АИР80А4	1,1	1500	4,9-7,4	145-90	
	АИР80В4	1,5	1500	5,2-7,6	150-100	
ВО 06-300-6,3	АИР71А6	0,37	1000	6,3-9,5	90-60	22,0
	АИР71В6	0,55	1000	6,3-9,5	90-60	
	АИР80А6	0,75	1000	6,4-10,0	96-50	
	АИР80В6	1,1	1000	6,7-10,8	110-65	
	АИР71В4	0,75	1500	8,5-14,8	220-140	
	АИР80А4	1,1	1500	8,5-14,8	220-140	
	АИР80В4	1,5	1500	9,1-16,0	240-180	
	АИР90Л4	2,2	1500	10,4-16,8	280-210	
ВО 06-300-8,0	АИР80А6	0,75	1000	13,5-16,5	125-80	43,0
	АИР80В6	1,1	1000	13,5-16,5	125-80	
	АИР90Л6	1,5	1000	14,1-17,4	130-85	
	АИР100Л6	2,2	1000	14,4-18,2	130-85	
	АИР112МА6	3,0	1000	15,0-18,9	145-100	
	АИР112МВ6	4,0	1000	15,5-19,6	145-100	
	АИР100S4	3,0	1500	18,5-24,0	320-180	
	АИР100Л4	4,0	1500	22,0-27,7	340-200	
	АИР112М4	5,5	1500	24,5-30,0	360-230	
	АИР132S4	7,5	1500	25,1-32,0	370-235	
	АИР132М4	11,0	1500	27,3-36,2	370-235	
ВО 06-300-10,0	АИР100Л6	2,2	1000	22,5-34,0	195-115	83,0
	АИР112МА6	3,0	1000	24,2-37,0	220-135	
	АИР112МВ6	4,0	1000	26,0-39,5	230-150	
ВО 06-300-12,5	АИР112МВ8	3,0	750	32,0-50,0	185-120	122
	АИР132S8	4,0	750	34,0-52,0	190-125	
	АИРМ132М8	5,5	750	40,0-61,0	270-165	
	АИР132М6	7,5	1000	45,0-70,0	330-215	

т. 8 800 700 04 71, (8362) 41-07-71, 42-89-13
e-mail:sales@musson-mari.ru, ***
www.musson-mari.ru ***
e-mail:tdmusson@mail.ru ***
t. 8 800 770 71 10, (8362) 38-80-20, 49-06-04